


EL-F-PZ Жесткий подвес EURO-LIFT EL-F-PZ

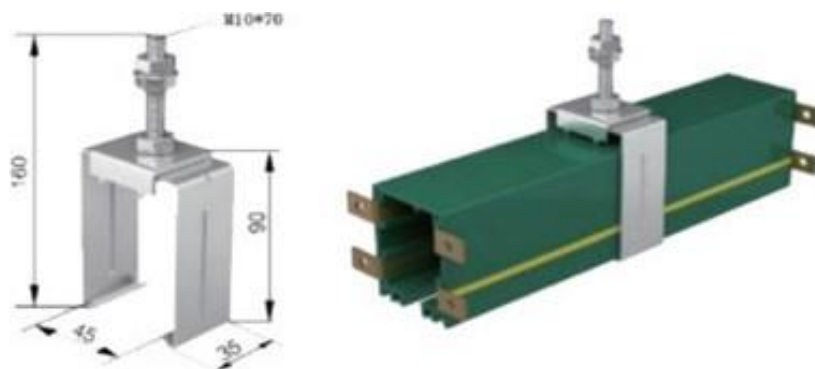

Тип	Вес, кг	Материал	Кат №
EL-F-PZ	0.21	Металл	00-00004502

EL-F-PZ Необходим для поддержки изоляционного короба и его крепления к кронштейнам, позволяет смещаться изоляционному коробу в случае температурного расширения линии. Установочная дистанция между двумя подвесами должна быть максимум 1.2 метра

Поставка троллейных шинопроводов и комплектующих

ООО "Альпарк"

Телефон: +7 (499) 403-17-76, для звонков из Казахстана +7 (717) 269-69-54

Почта: info@alpark.ru

Сайт: alpark.ru

Адрес офиса: Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проспект, 46, строение 1, этаж 3, офис №8